



DV電線引留金具

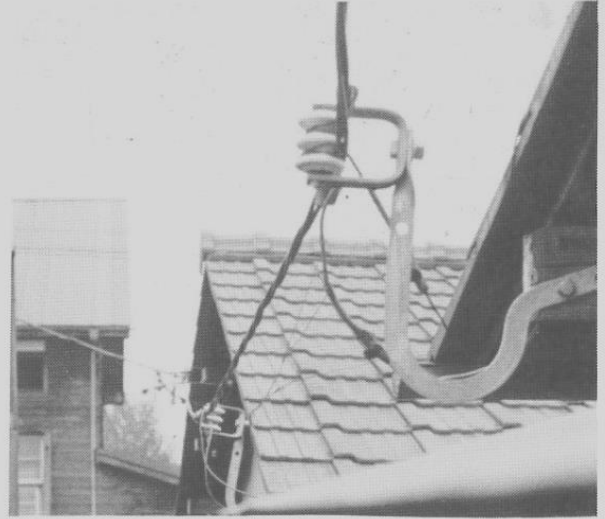

特長

- 1、引込線が雨どいなどの障害物から避けられ引込線支持点を設けることができます。
- 2、接続引込線のような軒並みの水平線にも適しています。
- 3、引込線の家側取付点の高さを高く保つことができ、造営材の側面や下面からも固定できます。

構造

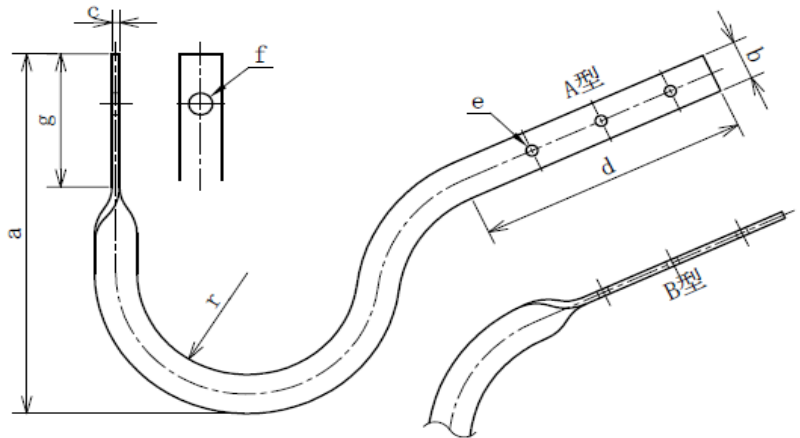

種別	仕様鋼板	a	b	c	d	e	f	g	r
A型	JIS G3101 SS41	230	25	4.5	190	7	14	80	65
B型	JIS G3101 SS41	230	25	4.5	190	7	14	80	65

お問い合わせ先

WATEC

和興テクノ株式会社

本社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-4 借楽ビル5階

TEL (03)6265-3920 FAX (03)6265-3921

大阪支社

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-14-33 TCSビル3階

TEL (06)6386-1609 FAX (06)6386-1051

<http://www.wakotechno.jp>